


产品概述

采用热固性塑料，大电流安全系数更可靠，结构件采用板式螺钉压接技术，额定交流电压600V，连接导电片的额定电流分60、100、150、200、300、400、600A共七种规格，连接导线的截面10-300mm²，是目前大截流量的端子。按排列又分为2P、3P、4P平板螺钉安装，配用OT、UT端头使用，更加牢固可靠，可作各类电气装置中的大电流接线之用。

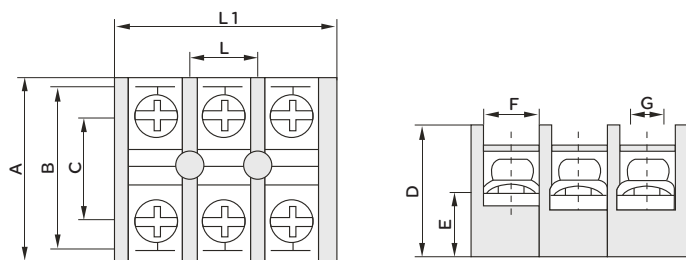

技术参数

型号规格	导线截面	电压电流	接线位数	尺寸(mm)								
				L	L1	A	B	C	D	E	F	G
TC-603	4-6-10	600V 60A	3	28.5	86.5	42.7	38	25.5	31	15	17	M6
TC-604			4	28.5	115	42.7	38	25.5	31	15	17	M6
TC-1003	10-16-25	600V 100A	3	34.5	113.5	55.2	46.5	28	36.3	17.3	22.5	M6
TC-1004			4	34.5	137.5	55.2	46.5	28	36.3	17.3	22.5	M6
TC-1503	25-35-50	600V 150A	3	38.5	115	67	57.2	30.5	40	19.8	25.3	M8
TC-1504			4	38.5	153	67	57.2	30.5	40	19.8	25.3	M8
TC-2003	35-50-70	600V 200A	3	44.5	133	72.1	63	34	44.4	23	28.3	M8
TC-2004			4	44.5	177	72.1	63	34	44.4	23	28.3	M8
TC-3003	70-95-150	600V 300A	3	55	164	89.4	78	47.5	50.6	27	30	M10
TC-3004			4	55	218	89.4	78	47.5	50.6	27	30	M10
TC-4003	150-185-240	600V 400A	3	55	164	89.4	78	47.5	50.6	27	36	M10
TC-4004			4	55	218	89.4	78	47.5	50.6	27	36	M10
TC-6003	185-240-300	600V 600A	3		205	70			70			
TC-6004			4		275	70			70			