


FXM(D)

系列防水防尘防腐照明(动力)配电箱



型号含义 Model implication

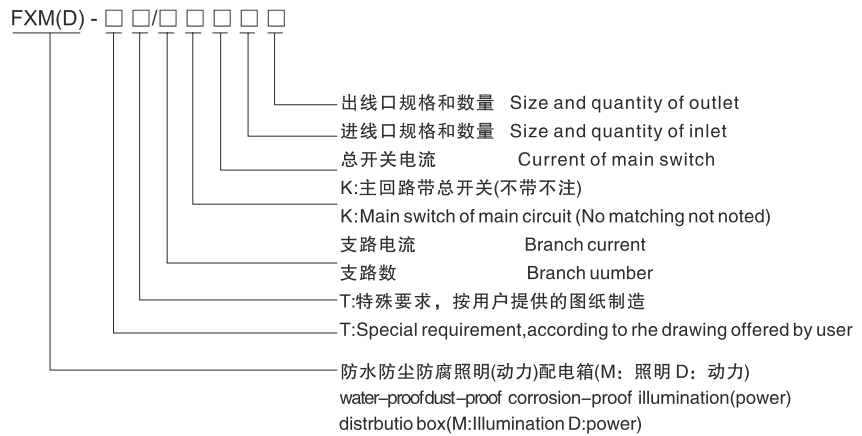

使用环境 Environment conditions

- 环境温度-25℃至+55℃;
- 安装高度不超过海拔2000m;
- 适用于强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀; 多水、多尘、潮湿等环境;
- 广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工业企业。
- Ambient temperature is -25℃ to +55℃.
- The height of installation can't over 2000 meters above sea level.
- They can withstand the corrosion of strong acid, strong alkali, salt, ammonia, chlorine, and the environment of more water, more dust and humidity.
- They are widely used in the lines of petroleum, chemistry, dock, food, medicine, war industry and so on.

产品特点 Features

- 壳体采用优质碳素钢机加工成型, 结构轻巧, 外形美观;
- 产品外表采用高压静电喷塑;
- 本产品抗强酸、强碱、盐腐蚀, 防腐等级WF2, 防护等级为IP65;
- 所有外露紧固件均采用不锈钢, 密封件采用硅橡胶, 耐油、耐酸、耐碱、耐高温;
- 本系列产品适用于交流50Hz, 电压380V以下, 直流至440V以下, 电流10A以内的控制电路中, 作为工作现场中照明控制。电能传送、动力控制等作用;
- 内装DZ47小型断路器, 用户有特殊要求说明;
- 可带漏电保护, 光电控制等功能;
- 可按用户要求按不锈钢材料制作。

FXM(D)

Type water-proof dust-proof corrosion-proof illumination(power) distributio box

- The shell adopts good carbon-steel moduled, with delicated structure structure and beautiful shape.
- The surface is static-aprayed epoxy-resin palstic-powd high-pressure, the outline' s colour is grnnn.
- The products can withstand the corrosion of strong acid, strong alkali, stit, ammonia, chlour, anti-corrosion F2, protention grade reaches Ip65.
- All the leakage fixers adopt stainless steel, sealers adopt silicon rubber, they can withstand oil, acid alkalis, high temperature.
- The products are used in the controlling circuits with 50Hz AC, less than 380V voltage, less than 440V DC, less than 10A current, they are used for illumination control and electrical power transmit, power control etc. On the spot of working.
- Inside is installed MCB of Dz47, give words instructions if needing special demand.
- With the protections of electrical leaage and light-controlling.
- They can be made of stainless steel by customer' s demand.

技术参数 Technical parameters

型号 Type	额定电压 Rated voitage	主回路额 定电流(A) Rated current of main circuit	支路数 Branch unmber	主回路总 开关数(台) Switch Number of main circuit	支路额定 电流(A) Branch current	螺纹规格 (G") Thrad spec/		电缆规格 (Φ,mm) Cable' s spec.		防护等级 Protection grade
						进线 Inlet	出线 Outlet	进线 Inlet	出线 Outlet	
FXM(D)-4	AC380 /220V	60~250	4	1	1	1 1/4-3	1/2-1 1/2	18	10~22	IP65
FXM(D)-6			6		3			22		
FXM(D)-8			8		5			26		
FXM(D)-10			20		10			30		
FXM(D)-12			12		15			34		
FXM(D)-4k			4		20			36		
FXM(D)-6k			6		25			18		
FXM(D)-8k			8		32			22		
FXM(D)-10			10		40			26		
FXM(D)-12k			12		50			30		
					60			34		
								36		

订货须知 Ordering references

- 用户订货时，须注明配电箱的回路数，各回数相应的电流数，以及断路器的极数等等；
- 必要不的时提供电气系统图；
- 有特殊要求主有文字说明；
- 本系列产品进出线方向为下进下出，用户有特殊要求请注明。

FXM(D)

系列防水防尘防腐照明(动力)配电箱

- The user shall indicate circuit number and its relative current, number of CB pole, etc.
- Provide electrical system diagram if necessarily.
- Give words instruction if needing special demand.
- Direction of inlet-outlet of the products as for down inlet-outlet, please note if having special demand of the customers.

外形及安装举例 Outline and mounting example

